г. Ярославль, пр-кт Фрунзе, д.39А
т. 8(4852) 92-41-51, 92-41-50
Viber, WhatApp +79023324151
www.prom-martel.ru
sale@prom-martel.ru

Гибкий воздуховод AUTOGAS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Восстанавливается после деформации, наступании и наезде автомобилем на шланг
- Маслобензостойкий, газогерметичный
- Стоек к сжатию, растяжению, механическим нагрузкам и вибрации
- Очень гибкий, лекгий, малый радиус изгиба
- Стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- Внешняя спираль защищает от износа

ПРИМЕНЕНИЕ

- Удаление выхлопных газов от всех видов двигателей внутреннего сгорания
- Шланг совместим со всеми вытяжными системами
- Применяется на стационарных и подвижных системах
- На напольных, в подпольных (колодезных), потолочных (рельсовых) системах вентиляции
- На вытяжных катушках

КОНСТРУКЦИЯ

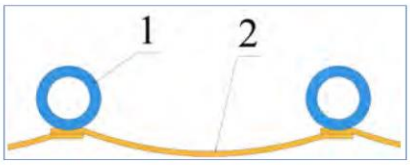

1. Внешняя спираль: Пластиковый полый профиль
2. Стенка: Термопластичная резина на основе EPDM каучука

ПАРАМЕТРЫ		ЗНАЧЕНИЯ
Толщина стенки между спиралью		0,6 мм
Исполнение	Диаметр	50-200
	Цвет	Шланг Черный; Спираль Желтая
	Длина*	5м; 7,5м; 10м; 12,5м; 15м
Диапазон рабочих температур	Нормальный режим	от -40°С до +130°С
	При правильном применении всасывающих насадок и притоке воздуха около 50% возможно отводить выхлопные газы с температурой до +200°С	

* По согласованию с заказчиком длина может быть другой

Технические характеристики AUTOGAS

Внутренний диаметр (мм)	Внешний диаметр (мм)	Рекомендуемое пониженное давление (bar)	Радиус изгиба (мм)	Длина (м)	Вес (кг/м)
50	68	0,309	100	5 - 10	0,38
60	78	0,289	120	5 - 10	0,44
65	83	0,270	130	5 - 10	0,47
70	88	0,250	140	5 - 10	0,50
75	93	0,230	150	5 - 10	0,53
80	98	0,211	160	5 - 15	0,56
90	108	0,191	180	5 - 15	0,62
100	118	0,172	200	5 - 15	0,68
110	128	0,152	220	5 - 15	0,74
120	138	0,132	240	5 - 15	0,80
125	143	0,113	250	5 - 15	0,83
130	148	0,093	260	5 - 15	0,86
140	158	0,074	280	5 - 15	0,92
150	168	0,044	300	5 - 15	0,97
160	178	0,034	320	5 - 15	1,03
170	188	0,029	340	5 - 15	1,09
180	198	0,025	360	5 - 15	1,15
200	218	0,015	400	5 - 15	1,27